




Leckanzeigetechnik

Für eine saubere und unbelastete Umwelt



Neu

Unterdruck-Leckanzeiger VL 34 FA S mit integriertem Füllstandanzeiger und integrierter Serviceanzeige

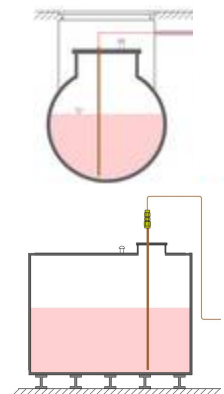

Füllstandanzeiger FA: Der in dem Leckanzeiger integrierte elektronische Füllstandsanzeiger FA ermittelt auf Knopfdruck einfach und bequem den Füllstand in cm im angeschlossenen Behälter. Der Füllstandsanzeiger ist für alle Tankbauarten bis 3,0 m Durchmesser bzw. Tankhöhe zur Lagerung von Heizöl oder Diesel geeignet. Die Stromversorgung für den Füllstandsanzeiger FA erfolgt durch den Leckanzeiger. **Funktion:** Den Bedienungsknopf einmal kurz drücken und einen Moment später wird der aktuelle Füllstand in cm angezeigt. Eine Umrechnung des Füllstandes in Füllvolumen erfolgt über die Peiltabelle zum Behälter. Eine Peiltabelle für kubische Behälter ist unter www.sgb.de hinterlegt.

Serviceanzeige S: Die integrierte Serviceanzeige meldet jährlich die fällig gewordene und vorgeschriebene Funktionsprüfung für den Leckanzeiger. Nach Ablauf eines Jahres nach der Erstinstallation beginnt die gelbe LED der Serviceanzeige zu blinken. Im Rahmen der Funktionsprüfung wird der Zähler der Serviceanzeige durch den Sachkundigen Mitarbeiter des Fachbetriebes zurückgesetzt. Nach Ablauf von 12 Monaten wird erneut der fällige Service durch die blinkende gelbe LED angezeigt.

Typ	Alarm- unterdruck	Betriebs- unterdruck
VL 34	> 34 mbar	< 90 mbar

Leckanzeiger VL 34 FA S

Zulassungen: Deutschland: Z - 65.22 - 389

Verkauf durch:

SGB GmbH
Hofstr. 10
Postfach: 21 07 41

D-57076 Siegen
D-57031 Siegen

Tel.: + 49 / (0) 271 / 48964-0
Fax: + 49 / (0) 271 / 48964-6
<http://www.sgb.de>
E-mail: sgb@sgb.de